


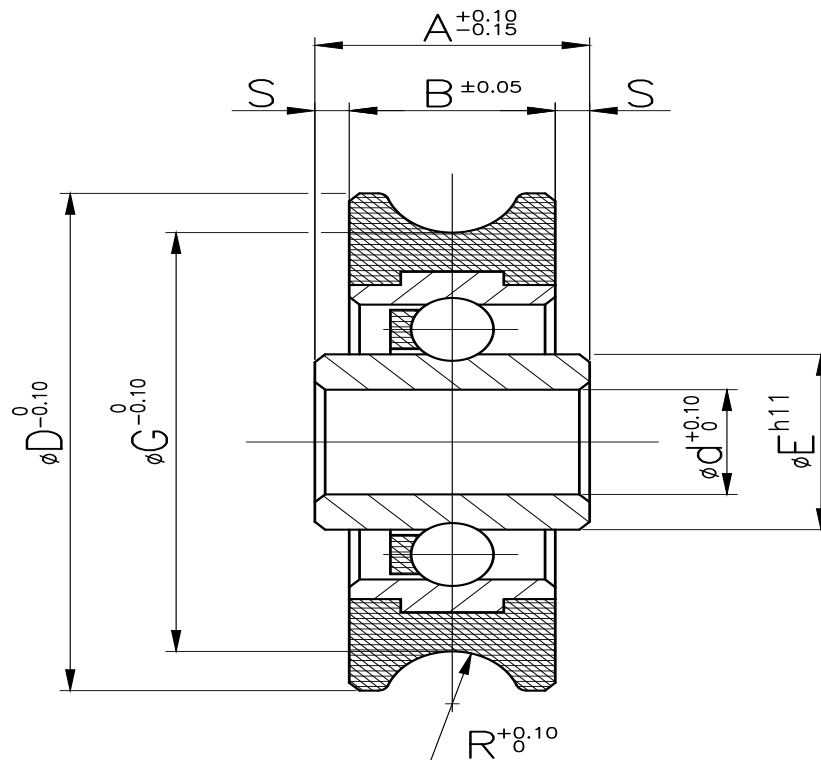

|   | Articolo   | D  | G    | d | E    | A   | B   | S    | R    | sfere | portata N |
|---|------------|----|------|---|------|-----|-----|------|------|-------|-----------|
| 1 | CW17-5BCUE | 17 | 15   | 4 | 6,7  | 5,9 | 5   | 0,45 | 1,9  | 3/32" | 120       |
| 2 | CW21-6NXFE | 21 | 18   | 5 | 9    | 7   | 6   | 0,5  | 1,5  | 7/64" | 200       |
| 3 | CW25-GNPGE | 25 | 19,5 | 6 | 9    | 9,5 | 7,5 | 1    | 2,75 | 7/64" | 250       |
| 4 | CW30-LDLDM | 30 | 24   | 6 | 10   | 11  | 10  | 0,5  | 3,1  | 1/8"  | 300       |
| 5 | CW35-8FTDS | 35 | 29   | 8 | 12,5 | 9   | 8   | 0,5  | 3    | 5/32" | 400       |
| 6 | CW50-PFTRM | 50 | 44   | 8 | 12,5 | 13  | 12  | 0,5  | 3    | 5/32" | 450       |

quote in mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato  
durezza 55-58 HRc

Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc

Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM

Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM

Finitura piste di scorrimento sfere: rullata

A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente