


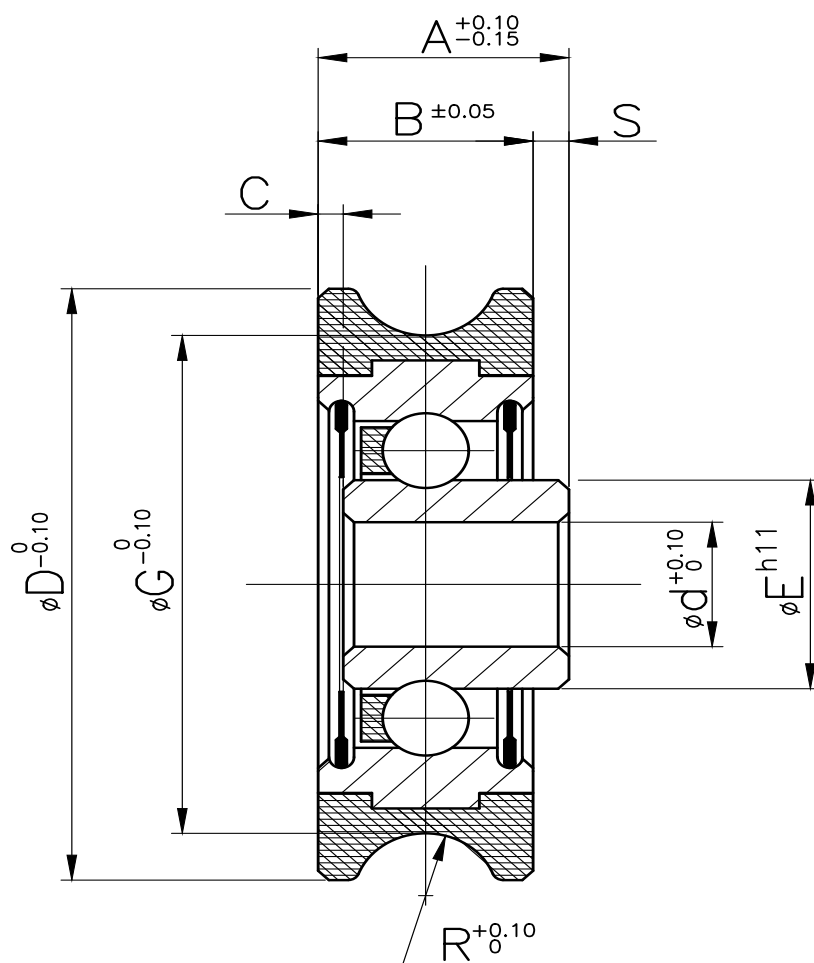

	Articolo	D	G	d	E	A	B	S	C	R	sfere	portata N
1	HQ21-6NGZE	21	18	5	9	7,5	6	1,5	1	1,5	7/64"	200
2	HQ21-6NLIE	21	18	6	9	7,5	6	1,5	1,5	1,5	7/64"	200
3	HQ25-GNDIM	25	19,5	5	9	8,5	7,5	1	2	2,75	7/64"	250
4	HQ25-GNPDM	25	19,5	6	9	9	7,5	1,5	0,5	2,75	7/64"	250
5	HQ5P-LNIFE	25	19	6	9	11	10	1	2	3,1	7/64"	250
6	HO30-LDMQM	30	24	6	10	11	10	1	1,5	3,1	1/8"	300
7	HO45-OITV0	45	39	8	12,5	12,25	11,5	0,75	1	3	5/32"	450

quote in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato
durezza 55-58 HRc

Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc

Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM

Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM

Finitura piste di scorrimento sfere: rullata

Schermi di protezione in plastica: POM nero

A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente