


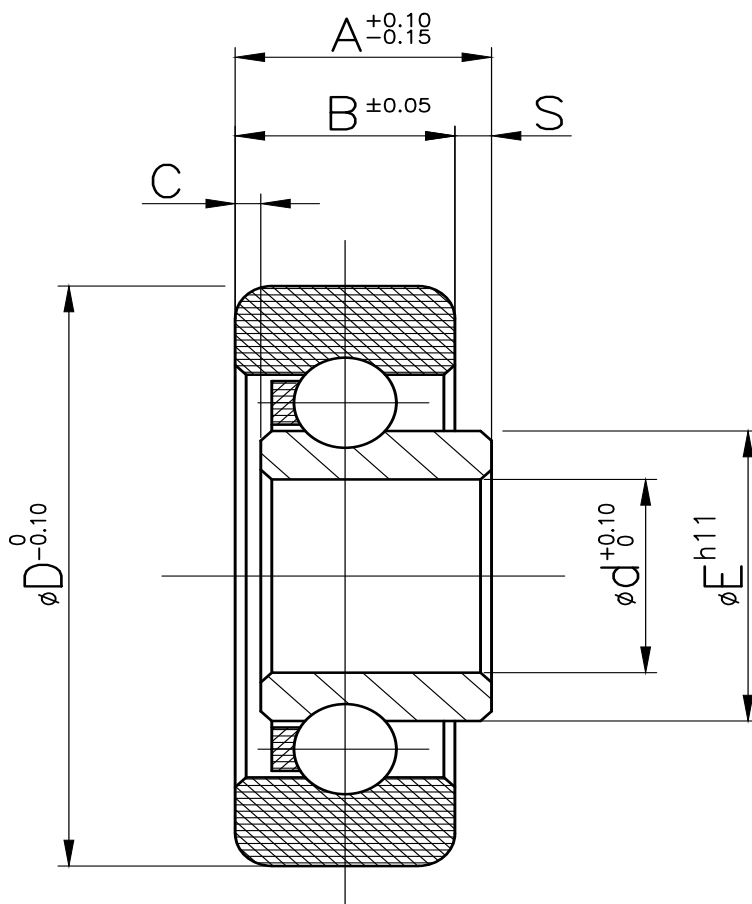

	Articolo	D	d	E	A	B	S	C	sfere	portata N
1	KIF8-5CFYE	16,8	5	7,5	6	5	1	0,1	1/8"	100
2	KI19-XCFYE	19	5	7,5	6,3	5,6	0,7	0,4	1/8"	100
3	KI19-6OFYE	19	5	7,5	6,7	6	0,7	0,6	1/8"	100
4	KI20-6OCNE	20	4	7,5	7,7	6	1,7	0,5	1/8"	100
5	KI22-7OLSE	22	6	10	9	7	2	1	1/8"	120
6	KI24-6DXNE	24	5	10	9	6	3	1,5	1/8"	120

quote in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Anello esterno: materiale termoplastico POM naturale

Anello interno: acciaio UNI4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato durezza 55-58 HRc

Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc.

Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale o POM.

Finitura piste di scorrimento sfere anello interno: rullata.

A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente