


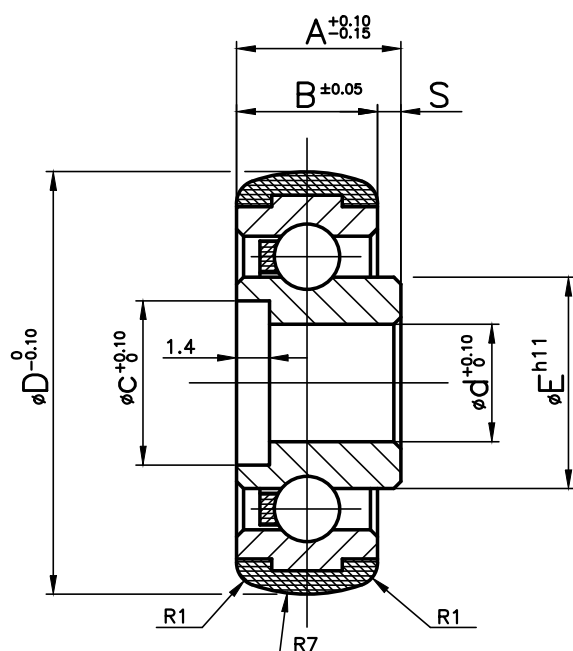

CARATTERISTICHE TECNICHE

Anello esterno ed anello interno:
acciaio UNI4838 CF9SMnPb36
carbonitrurato durezza 55-58 HRc

Sfere: acciaio C75 bonificato
durezza 62-64 HRc

Materiale termoplastico di rivestimento:
PA 6 naturale

Gabbia divisione sfere a scatto:
PA66 naturale

Finitura piste di scorrimento sfere: rullata

A richiesta, e per quantitativi da definire,
si eseguono cuscinetti con misure
a disegno del Cliente

	Articolo	D	d	c	E	A	B	S	sfere	portata N
1	RA22-6DNKE	22	6	8,2	10	7,5	6	1,5	1/8"	300
2	RA22-6DNXE	22	6	8,2	10	10	6	4	1/8"	300
3	RA23-6DNKE	23	6	8,2	10	7,5	6	1,5	1/8"	300
4	RA23-6DNXE	23	6	8,2	10	10	6	4	1/8"	300
5	RA24-6DHOE	24	5	8,2	10	10	6	4	1/8"	300
6	RA24-6DNKE	24	6	8,2	10	7,5	6	1,5	1/8"	300
7	RA24-6DOGE	24	6	8,2	10	9	6	3	1/8"	300
8	RA24-6DNXE	24	6	8,2	10	10	6	4	1/8"	300
9	RA25-6DNKE	25	6	8,2	10	7,5	6	1,5	1/8"	300
10	RA25-6DOGE	25	6	8,2	10	9	6	3	1/8"	300
11	RA25-6DNXE	25	6	8,2	10	10	6	4	1/8"	300
12	RA26-6DNKE	26	6	8,2	10	7,5	6	1,5	1/8"	300
13	RA28-6FFQE	28	5	10,5	12,5	10	6	4	5/32"	450
14	RA28-6FMIE	28	6	9	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
15	RA28-6FOME	28	6	10	12,5	10	6	4	5/32"	450
16	RA28-6FUFE	28	8	10	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
17	RA28-6FUDE	28	8	10	12,5	10	6	4	5/32"	450
18	RA30-6FFQE	30	5	10,5	12,5	10	6	4	5/32"	450
19	RA30-6FMIE	30	6	9	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
20	RA30-6FOME	30	6	9	12,5	10	6	4	5/32"	450
21	RA30-6FUFE	30	8	10	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
22	RA30-6FUDE	30	8	10	12,5	10	6	4	5/32"	450
23	RA33-6FMIE	33	6	9	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
24	RA33-6FOME	33	6	9	12,5	10	6	4	5/32"	450
25	RA33-6FUFE	33	8	10	12,5	7,5	6	1,5	5/32"	450
26	RA33-6FUDE	33	8	10	12,5	10	6	4	5/32"	450
27	RA32-5FJJE	32	6	1	12,5	5,7	5	0,7	5/32"	450

quote in mm