




Piccolameccanica

Cuscinetti a sfere rivestiti serie RI

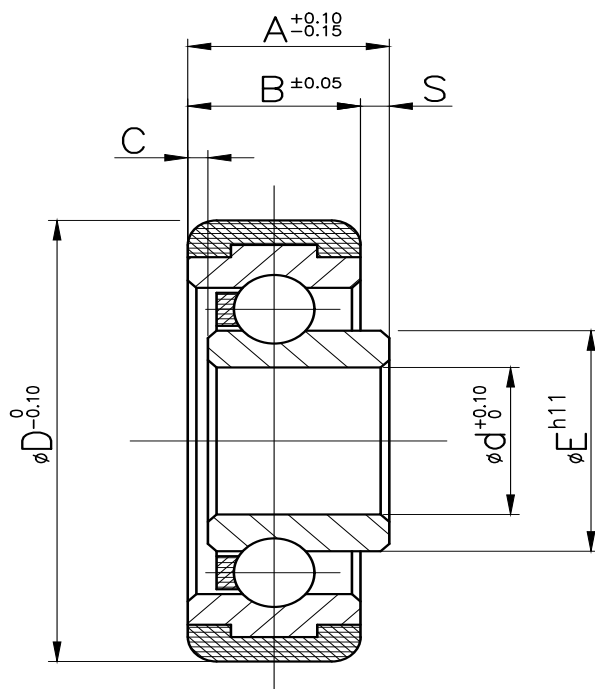

	Articolo	D	d	E	A	B	S	C	sfere	portata N
1	RI18-6NLHE	18	6	9	6,5	6	0,5	0,5	7/64"	200
2	RIN4-6NXLE	18,4	5	9	8,5	6	2,5	1,5	7/64"	200
3	RI19-6NLOE	19	6	9	8,5	6	2,5	1,5	7/64"	200
4	RI20-6NGZE	20	6	9	7,5	6	1,5	1	7/64"	200
5	RI22-6DLTE	22	6	10	7,5	6	1,5	0,5	1/8"	300
6	RI22-6DLSE	22	6	10	9,5	8	1,5	1,5	1/8"	300
7	RI24-6DLUE	24	6	10	10,5	7,5	3	1,75	1/8"	300
8	RI24-6DXZE	24	6	10	13	8	5	1,5	1/8"	300
9	RI25-6DLJE	25	6	10	13,65	8,3	5,35	0,65	1/8"	300
10	RI26-6DXDE	26	6	10	12	8	4	2	1/8"	300
11	RI28-6FLTE	28	6	12,5	7,5	6	1,5	0,5	5/32"	450
12	RI32-9FDNE	32	8	12,5	15,5	9	6,5	1,9	5/32"	450
13	RI34-9FSOE	34	8	12,5	14,5	9	5,5	1,9	5/32"	450

quote in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Inserto metallico anello esterno ed anello interno: acciaio UNI 4838 CF9SMnPb36 carbonitrurato
durezza 55-58 HRc

Sfere: acciaio C75 bonificato dur. 62-64 HRc

Materiale termoplastico di rivestimento: PA 6 o POM

Gabbia divisione sfere a scatto: PA 66 naturale

Finitura piste di scorrimento sfere: rullata

A richiesta, e per quantitativi da definire, si eseguono cuscinetti con misure a disegno cliente